





## УГРЕЦА

ШАРОВЫЕ КРАНЫ  
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ  
ДЛЯ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

## ШАРОВЫЕ КРАНЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ УГРЕША DN 10-1400; PN 0,63-16 МПа

в соответствии с СТО Газпром 2-4.1-212-2008

ПРИМЕНЕНИЕ	Предназначены для перекрытия потока рабочей среды в системах высокого давления. Шаровые краны высокого давления имеют прочную конструкцию, выполненную из высококачественных материалов
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °С	- 10...+80
РАБОЧАЯ СРЕДА ПО ГОСТ 5542-2014	Природный газ
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПО ГОСТ 15150-69	У, УХЛ
КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ ПО ГОСТ 9544-2015	«А»
ВИД УПРАВЛЕНИЯ	Ручное управление (редуктор, рукоять или Т-образный ключ), пневмогидропривод, ЭИМ, ПИМ
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ	Двухстороннее

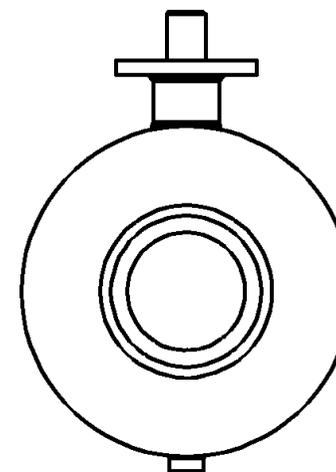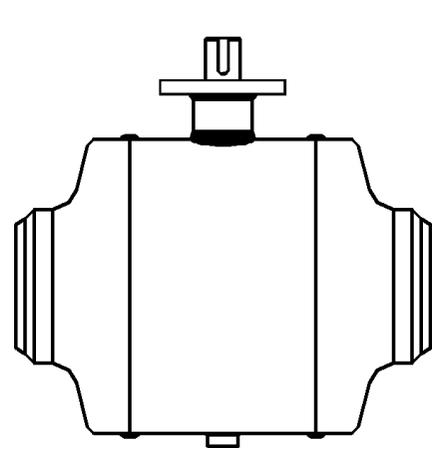



**AQUARIUS**  
**NEON**  
**УГРЕЦА**

140093, Московская область,  
г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 34  
отдел продаж – [sale@uztpa.ru](mailto:sale@uztpa.ru)  
8 (495) 120-57-89  
[www.uztpa.ru](http://www.uztpa.ru)



УГРЕШСКИЙ ЗАВОД  
ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ  
**УЗТПА**



Deutsche  
Akkreditierungsstelle