



AQUARIUS NEON


СПЕЦИАЛЬНОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ




ШАРОВЫЕ КРАНЫ СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

с удлинением штока (шпинделя) до 3 метров

AQUARIUS

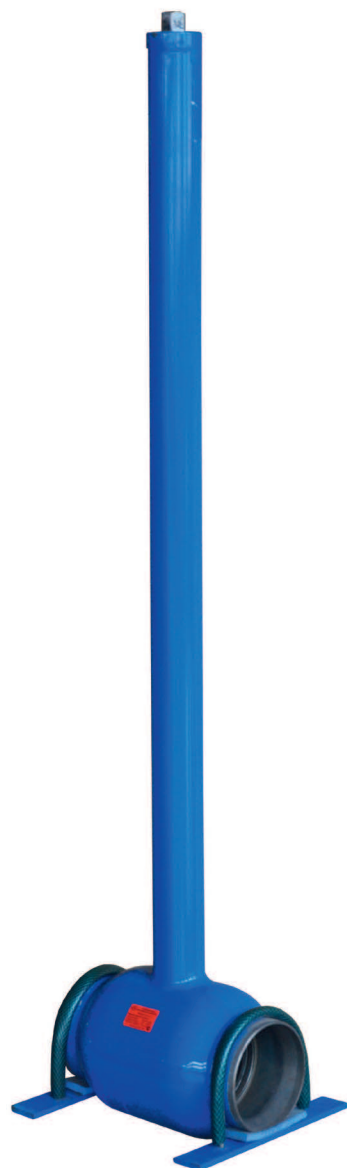


Основные характеристики	специальное исполнение
Рабочая среда	вода
Температура рабочей среды	до +200°C/+100°C
Климатическое исполнение	У1, УХЛ по ГОСТ 15150-69
Направление рабочей среды	любое
Условное давление, PN	1,6МПа; 2,5МПа; 4,0МПа
Класс герметичности	«А» по ГОСТ 9544-2015
Тип управления	ручка или Т-ключ
Применение	Шаровые краны предназначены для подземной установки на газопроводах, трубопроводах горячего и холодного водоснабжения от Ду15 до Ду 150. Высота удлинения в соответствии с опросным листом.

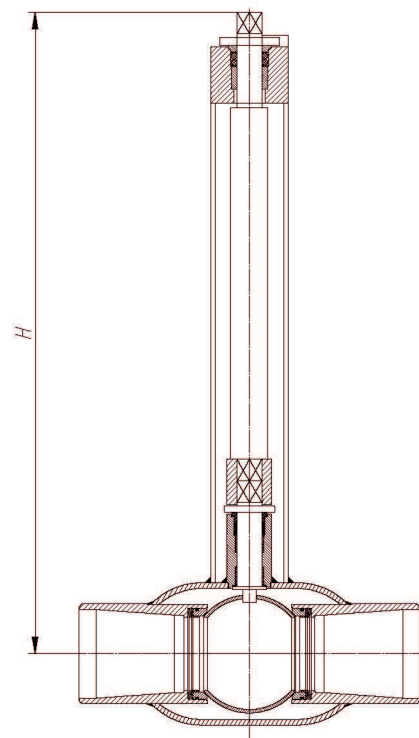

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию. Возможно изготовление во фланцевом исполнении. Высота штока шарового крана изготавливается по заказу. Краны DN 200-1400 поставляются в комплекте с вертикальным редуктором, по желанию заказчика краны могут комплектоваться электроприводами



Основные характеристики	специальное исполнение
Рабочая среда	вода
Температура рабочей среды	до +200°C/+100°C
Климатическое исполнение	У1, УХЛ по ГОСТ 15150-69
Направление рабочей среды	любое
Условное давление, PN	1,6МПа; 2,5МПа; 4,0МПа
Класс герметичности	«А» по ГОСТ 9544-2015
Тип управления	вертикальный редуктор под Т-ключ, червячный редуктор, электропривод
Применение	Шаровые краны предназначены для подземной установки на газопроводах, трубопроводах горячего и холодного водоснабжения от Ду200 до Ду 1200. Высота удлинения в соответствии с опросным листом.

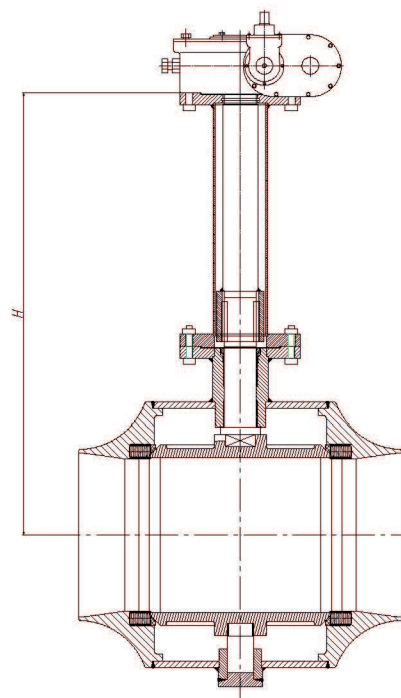


ШАРОВЫЕ КРАНЫ СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

с удлинением штока (шпинделя) до 3 метров, в покрытии усиленного типа

NEON



Основные характеристики	специальное исполнение
Рабочая среда	природный газ
Температура рабочей среды	+100°C
Климатическое исполнение	У1, УХЛ по ГОСТ 15150-69
Направление рабочей среды	любое
Условное давление, РН	0,63МПа, 1,0МПа; 1,6МПа; 2,5МПа; 4,0МПа
Класс герметичности	«А» по ГОСТ 9544-2015
Тип управления	вертикальный редуктор под Т-ключ, червячный редуктор, электропривод
Применение	Шаровые краны предназначены для подземной установки на газопроводах от Ду200 до Ду 1400. Покрытие усиленного типа. Высота удлинения в соответствии с опросным листом.

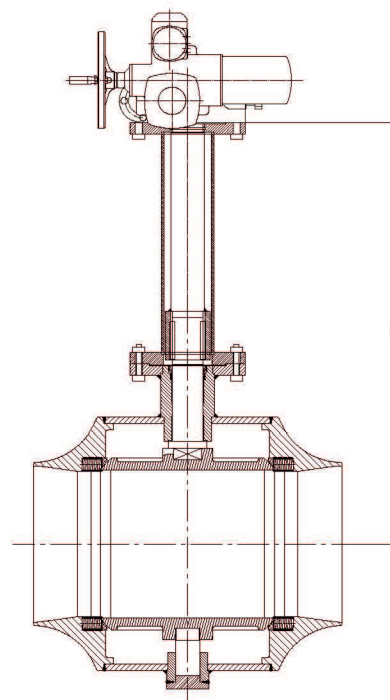


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию.

ШАРОВЫЕ КРАНЫ СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

с удлинением штока (шпинделя) до 3 метров, с полиэтиленовыми патрубками




Основные характеристики	специальное исполнение
Рабочая среда	вода, природный газ
Температура рабочей среды	до +200°C / +100°C
Климатическое исполнение	У1, УХЛ по ГОСТ 15150-69
Направление рабочей среды	любое
Условное давление , PN	0,63МПа, 1,0МПа; 1,6МПа; 2,5МПа; 4,0МПа
Класс герметичности	«А» по ГОСТ 9544-2015
Тип управления	рукоять или Т-ключ
Применение	Шаровые краны предназначены для подземной установки на газопроводах, трубопроводах горячего и холодного водоснабжения от Ду 15 до Ду 150. Высота удлинения в соответствии с опросным листом.

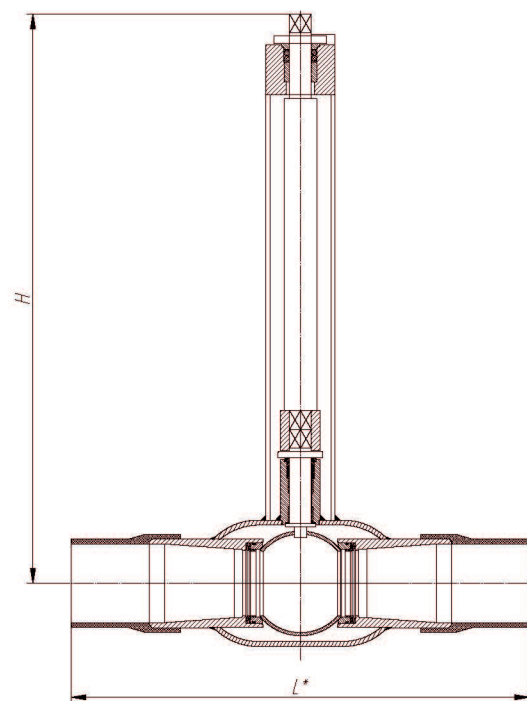

УСТРОЙСТВО ДЛЯ СБРОСА ВОЗДУХА С ТРУБОПРОВОДА со сливной пробкой



Основные характеристики	специальное исполнение
Условный диаметр	от Ду 50 до Ду 100
Рабочая среда	вода
Температура рабочей среды	до +100°C
Класс герметичности	«А» по ГОСТ 9544-2015
Тип управления	ручка
Внутреннее покрытие патрубков	гуммирование
Применение	Предназначены для сброса воздуха из магистрали при заполнении трубопровода.

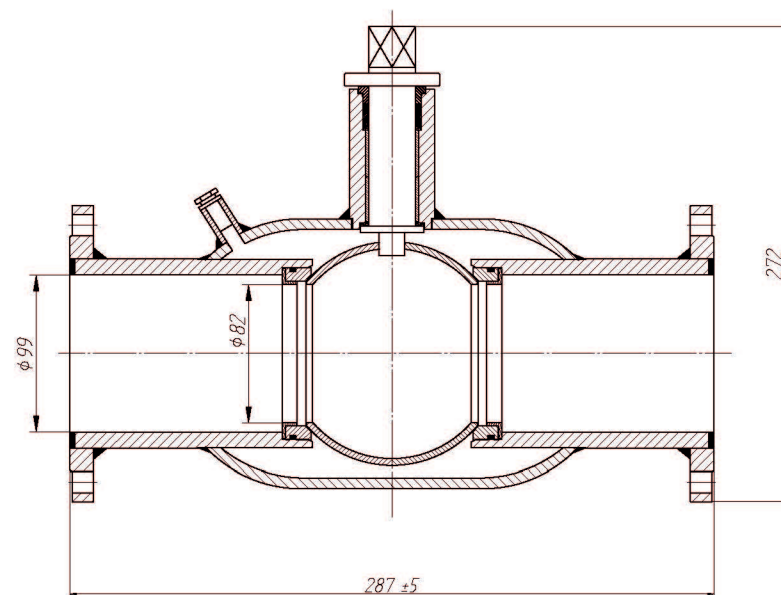

Размеры указаны для стандартнопроходного устройства
для сброса воздуха Ду 100